

eSIM(ek) telepítése Apple eszközre

Ez a segédútmutató végigvezeti az eSIM telepítéséhez szükséges lépéseket egy Apple eszközre; az útmutatót az akkoriban elérhető legfrissebb Apple szoftverrel, az iOS 16.3-mal készítették

Ebben a segédútmutatóban két telepítési lehetőség van: "**telepíteni QR-kóddal**" vagy "**kézi telepítés**".

A telepítés elindítása előtt fontos, hogy a következő három összetevővel rendelkezzel:

- **Erős internetkapcsolat** – ideális esetben Wifi vagy jó 4G kapcsolat használata
- **eSIM-kompatibilis eszköz** – Ha nem vagy biztos, itt található a kompatibilis eszközök listája
- **Az eszköz nincs egyetlen adott hálózathoz zárva** – Ha nem vagy biztos, egy cikk is megjelent, amely segít eldönteni, hogyan lehet meghatározni egy eszköz "zárt / feloldott" státuszát, kattintson [ide](#)

Ne felejts el bekapcsolni a "Data Roaming" opciót a telepítés után!

Telepítés az "Apple Quick Install URL" használatával

Az iOS 17.4 és feletti verziókkal az Apple bevezette a lehetőséget, hogy a felhasználók egy egyszerű linkre kattintva közvetlenül telepítsék az eSIM-jüket az eszközükre.

Az Universal Link telepítési módszer úgy működik, hogy az egyedi SMDP+ címet és az

Aktiválási Kódot hozzáadja egy univerzális link végére.

Egy link-példa a következőképpen néz ki:

[https://esimsetup.apple.com/esim_qrcode_provisioning?carddata=LPA:1\\$SMDP+_Address\\$Activation_Code](https://esimsetup.apple.com/esim_qrcode_provisioning?carddata=LPA:1$SMDP+_Address$Activation_Code)

vagy

[https://esimsetup.apple.com/esim_qrcode_provisioning?carddata=LPA:1\\$rsp.truphone.com\\$JQ-209U6H-6I82J5](https://esimsetup.apple.com/esim_qrcode_provisioning?carddata=LPA:1$rsp.truphone.com$JQ-209U6H-6I82J5)

Ha rákattint erre a linkre egy iOS 17.4 (vagy magasabb) eszközről, elindítja a telepítést a konkrét LPA információval, és közvetlenül az alábbi telepítési képernyőre kerülsz.



Telepítés QR kóddal

Két lehetőség van a QR-kód beolvasásához eSIM telepítéséhez;

1. lépés.




Bármelyik

1.1) Nyisd ki a kamerát az eszközödön, >
Szkenneled be a QR-kódot > Kattints a "Mobile Plan" gombra.



Vagy

1.2) Menj a "Beállítások" menübe, > érintsd meg a "Mobile / Cellular Data" gombot, > kattints az "Add eSIM" gombra, > kattints a "Use QR Code" > szkenneld be a megadott QR kódot

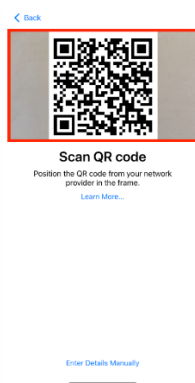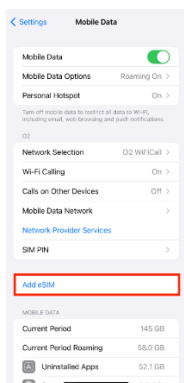

2. lépés. Nyomd meg a "Continue" gombot > Hagyj akár 10 percet az eSIM aktiválására > A "Kész" gombra kattints



3. lépés. Jelenleg két lehetőség áll rendelkezésre, javasoljuk, hogy a 3.1-es opcióval folytassunk tovább)

Bármelyik

3.1) Nyomd meg a "Continue" gombot, majd lépj a **4. lépéshez.**

vagy


3.2) Lehetőség van módosítani az "eSIM címkét" (az eSIM neve) az alapértelmezett név helyett.

Ha szeretnéd módosítani az eSIM címkét, mielőtt továbblépnél a következő lépésre;

Érintsd meg a ">" (a jobb oldali nyíl) > Ezután vagy válassz egy előre beállított címkét, **vagy** írd be a "Custom Label" dobozba a nevet, > Kattints a "Kész" gombra > Kattints a "Continue" gombra.

Ebben a példában az esim nevét "My eSIM"-re változtatták az egyedi címkés doboz használatával.

Kérjük, vegye figyelembe; A 3.2-es opciót nem kínálják meg, ha már több eSIM van telepítve az eszközödre, így egyedi címkét csak a SIM telepítés után lehet módosítani.

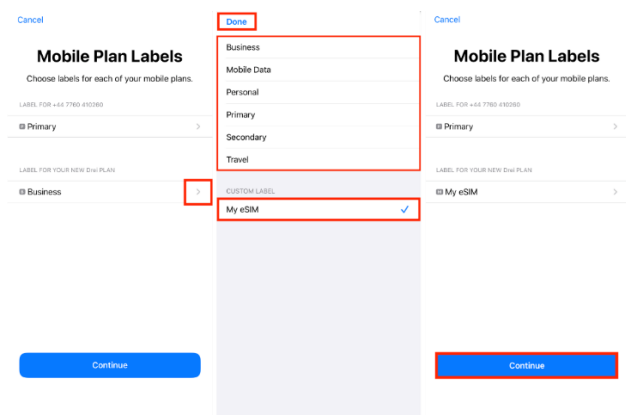


4. lépés. A következő beállításokat a javasolt módon állítsd be:

- Állítsd **be az alapértelmezett sort** "Primary"-re > nyomd meg a "Continue" gombot
- Állítsd **be az iMessage és FaceTime** beállítást "Alap"-ra, > nyomd meg a "Continue" gombot
- Állítsd **be a mobil** adatadatot a korábban kiválasztott eSIM címkédre, ebben a példában "My eSIM"

Engedélyezd a mobil adatváltást alapértelmezett **kikapcsolva**, válaszd ki a tetszésed a kapcsolóval, > Kattints a "Kész" gombra.


A "Mobil adatváltás engedélyezése" lehetőséget ad arra, hogy az eszközöd mindkét vonalról használja a mobil adatforgalmat a lefedettségtől és elérhetőségtől függően. Később a beállításokban változtathatod meg a választásodat.

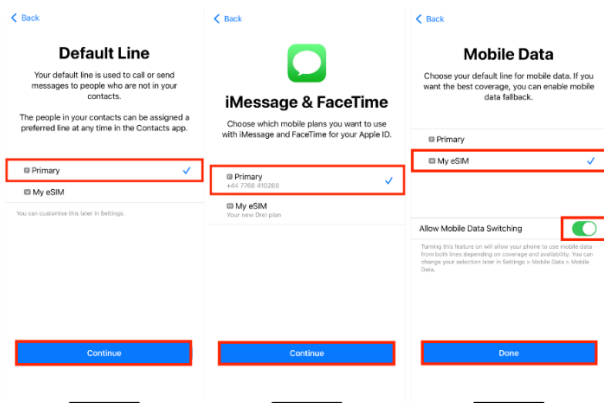

5. lépés. Az eSIM most már telepítve és konfigurálva.

Fontos: Az adatroamingnek BE kell kapcsolnia ahhoz, hogy az eSIM működjön

Menj a "Beállítások" menübe, > érintsd meg a "Mobil / Mobil Adat" gombot, > válaszd ki a kívánt SIM-et > Tedd a kapcsolót "Be" (Kapcsolva) opcióba

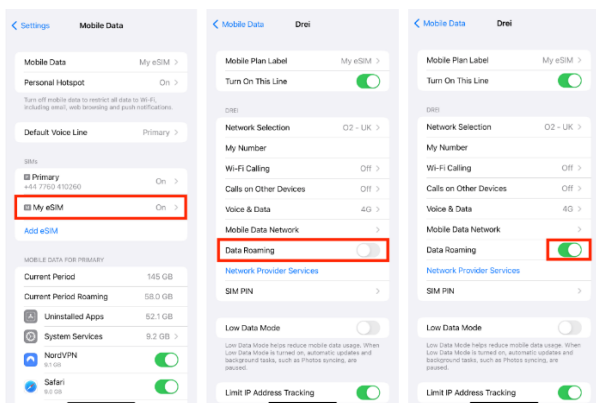


Ne felejts el bekapcsolni a "Data Roaming" opciót a telepítés után!

Kézi eSIM telepítés

1. lépés. Menj a "Beállítások" menübe, > érintsd meg a "Mobil / Mobil Adat" gombot

2. lépés. Kattints a "Add eSIM" gombra > kattints a "Use QR Code" > Kattints a "Részletek beírása manuálisan"

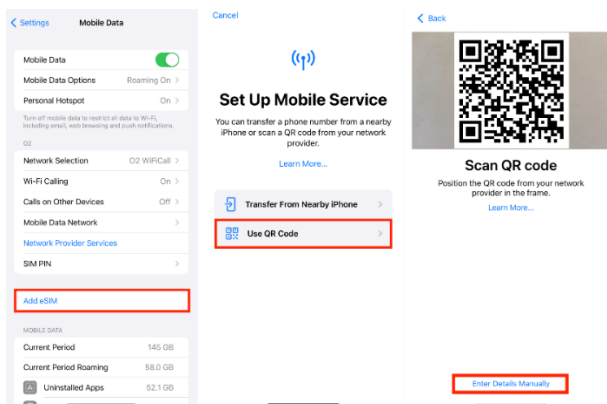

3. lépés. Írd be a megadott "SMDP címet" és az "Aktivációs kódot", > nyomd meg a "Next"

gombot Hagyd üresen a "Confirmation Code"-

[< Back](#)

[Next >](#)

Enter Activation Code

Enter the activation information provided by
your network provider.

SM-DP+ Address `rsp.truphone.com`

Activation Code `JQ-1MU9IR-19IV6H0`

Confirmation Code Optional

A confirmation code is required if it has been
provided by your network provider.



ot

4. lépés. Nyomd meg a "Continue" gombot >
Hagyj akár 10 percet az eSIM aktiválására > A
"Kész" gombra kattints

[Cancel](#)



Activate eSIM

An eSIM from Drei is ready to be activated on
this iPhone.



Activate eSIM

An eSIM from Drei is ready to be activated on
this iPhone.



Mobile Plan Setup Complete

Your Drei eSIM is now active on this iPhone.

Continue

Activating...

Done

5. lépés. Jelenleg két lehetőség áll rendelkezésre, javasoljuk, hogy folytasd az 5.1-es opciót)

Bármelyik

5.1) Nyomd meg a "Continue" gombot, majd lépj a **6. lépéshez.**

vagy


5.2) Lehetőség van módosítani az "eSIM címkét" (az eSIM neve) az alapértelmezett név helyett.

Ha szeretnéd módosítani az eSIM címkét, mielőtt továbblépnél a következő lépésre;

Érintsd meg a ">" (a jobb oldali nyíl) > Ezután vagy válassz egy előre beállított címkét, **vagy** írd be a "Custom Label" dobozba a nevet, > Kattints a "Kész" gombra > Kattints a "Continue" gombra.

Ebben a példában az esim nevét "My eSIM"-re változtatták az egyedi címkés doboz használatával.

Kérjük, vegye figyelembe; Az 5.2-es opció nem lesz elérhető, ha már több eSIM van telepítve az eszközödre, így egyedi címkét csak a SIM telepítés után lehet módosítani.

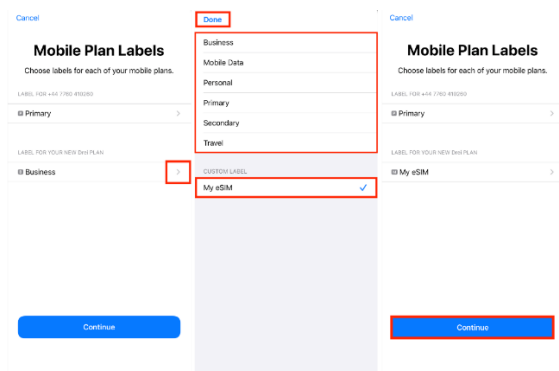


6. lépés. A következő beállításokat a javasolt módon állítsd be:

- Állítsd **be az alapértelmezett sort** "Primary"-re > nyomd meg a "Continue" gombot
- Állítsd **be az iMessage és FaceTime** beállítást "Alap"-ra, > nyomd meg a "Continue" gombot
- Állítsd **be a mobil** adatadatot a korábban kiválasztott eSIM címkédre, ebben a példában "My eSIM"

Engedélyezd a mobil adatváltást alapértelmezett **kikapcsolva**, válaszd ki a tetszésed a kapcsolóval, > Kattints a "Kész" gombra.

A "Mobil adatváltás engedélyezése" lehetőséget ad arra, hogy az eszközöd mindkét vonalról használja a mobil adatforgalmat a lefedettségtől és elérhetőségtől függően. Később a beállításokban változtathatod meg a választásodat.

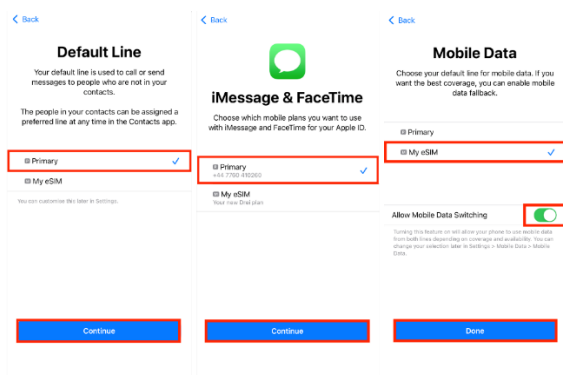

7. lépés. Az eSIM most már telepítve és konfigurálva.

Fontos: Az adatroamingnek BE kell kapcsolnia ahhoz, hogy az eSIM működjön

Menj a "Beállítások" menübe, > érintsd meg a "Mobil / Mobil Adat" gombot, > válaszd ki a

kívánt SIM-et > Tedd a kapcsolót "Be" (Kapcsolva) opcióba

